


Plattform MXP

Das besonders sichere Bühnensystem für die
Wandschalungen MAXIMO und TRIO

Produktbroschüre – Ausgabe 07/2017

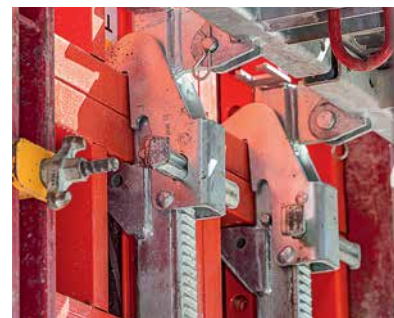

Inhalt

Plattform MXP

- 5 Das besonders sichere Bühnensystem für die Wandschalungen MAXIMO und TRIO

Systemvorteile

- 6 Hohe Sicherheit
- 7 Einfaches, effizientes Arbeiten
- 8 Schnelle Montage

Standardanwendungen

- 10 Detaillösungen mit dem Bühnensystem MXP
- 11 Montage an geraden Wänden
- 12 Stirnabschalungen, 90°-Ecken, Richtstützenmontage, Umsetzen der Einheiten

Ausgabe 06 | 2017

Herausgeber

PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0)7309.950-0
Telefax +49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com

Projektbeispiele	
14	Das modulare Bühnensystem MXP im Einsatz

Programmübersicht	
18	Programmübersicht Plattform MXP

Wichtige Hinweise

Für die Anwendung unserer Produkte sind die in den jeweiligen Staaten und Ländern geltenden Gesetze und Vorschriften in der aktuellen Fassung zu beachten.

Die verwendeten Bilder in dieser Broschüre sind Momentaufnahmen von Baustellen. Deshalb können insbesondere Sicherheits- und Ankerdetails nicht immer als aussagekräftig bzw. endgültig betrachtet werden. Diese unterliegen der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmers.

Darüber hinaus werden Computergrafiken eingesetzt, die als Systemdarstellungen zu verstehen sind. Zur besseren Verständlichkeit sind

diese und die gezeigten Detaildarstellungen teilweise auf bestimmte Aspekte reduziert. Die in diesen Darstellungen nicht gezeigten Sicherheitseinrichtungen müssen trotzdem vorhanden sein. Die dargestellten Systeme oder Artikel sind gegebenenfalls nicht in jedem Land verfügbar.

Sicherheitshinweise sowie Belastungsangaben sind genau zu beachten. Änderungen und Abweichungen bedürfen eines gesonderten statischen Nachweises.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Irrtum, Schreib- und Druckfehler vorbehalten.



Plattform MXP

Das besonders sichere Bühnensystem für die Wandschalungen MAXIMO und TRIO

Mit dem Bühnensystem MXP lassen sich großzügige Arbeitsbühnen an den Rahmenschalungen MAXIMO und TRIO erstellen. MXP überzeugt durch hohe Sicherheit und einfache Bedienung. Die Montage von Hand am Boden sowie die Möglichkeit des großflächigen Umsetzens machen das System insbesondere für hohe Wände und Mehrfacheinsätze wirtschaftlich.

Die Standardaufbauten des Bühnensystems sind 2,40 m, 1,20 m, 0,90 m oder 0,72 m breit – sind also auf die Abmessungen der MAXIMO und TRIO

Rahmenschalungselemente abgestimmt. Die Bühnen werden vor dem Ersteinsatz am liegenden Element montiert und verbleiben auch beim Umsetzen oder Zwischenlagern an der Schalung, gerade bei Mehrfacheinsätzen der Einheiten relativiert sich also der Montageaufwand.

Der integrierte Leiteraufstieg, Durchstiegsluken und Geländer sorgen für effizientes Arbeiten. Zudem bietet MXP schnelle Lösungen für Ecken, Längenausgleiche und Stirnabschalungen. Alle Ankerstäbe – auch der obere Anker bei 2,70 m Element-

höhe – sind einfach von der Bühne aus zu erreichen. Bei großer Wandstärke lässt sich auch die Wandstirnseite mit einer umlaufenden Bühne umbauen.

Eine klappbare Gummiabdeckung schützt die Schalungselemente vor Verschmutzungen, so dass der oftmals zeitintensive Reinigungsaufwand entfällt.

Hohe Sicherheit

Besonders sicher arbeiten durch großzügige Bühnen mit allseitiger Absturzsicherung

Einfaches, effizientes Arbeiten

Alle Ankerstellen sind optimal erreichbar, der Reinigungsaufwand ist minimiert

Schnelle Montage

Bühnenmontage am liegenden Element, Aufrichten und Umsetzen der Einheiten per Kran




Hohe Sicherheit

Besonders sicher arbeiten durch großzügige Bühnen mit allseitiger Absturzsicherung

Die geräumigen Bühnen mit umlaufenden Geländern und optimale Zugänge zu jeder Ebene bieten sichere Arbeitsbedingungen, das steigert die Effizienz bei allen Arbeiten an der Schalung.

Die Bühnenbreite von 1,20 m und die ebenen Plattformen bieten eine hohe Bewegungsfreiheit ohne Stolperstellen. Breite Durchstiegsluken erleichtern den Wechsel in die nächst höhere oder tiefere Ebene.

Um den Zugang zu einer angrenzenden Bühne zu schaffen oder um die Stirnseite abzusichern, lässt sich das Stirngeländer einfach aus- oder einklappen / um bis zu 180° schwenken ((klappen oder schwenken?)).

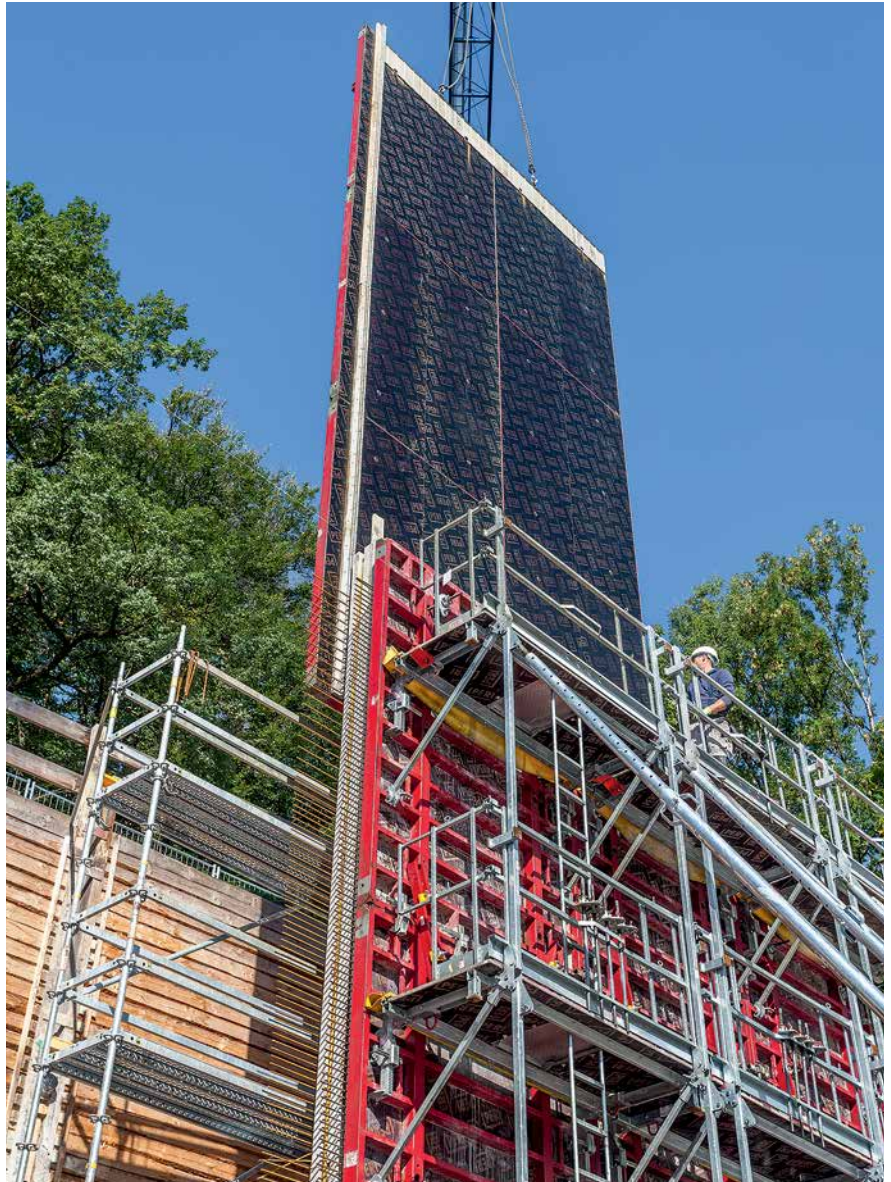

Das Stirngeländer einer Bühne ist bis zu 180 ° schwenkbar. So lässt sich beispielsweise auch eine um 90° versetzt angeordnete Bühne mit Geländer absichern.



Die Leitern und breite Durchstiegsluken sorgen für bequeme Verkehrswege, um schnell und komfortabel von Bühne zu Bühne wechseln.


Einfaches und effizientes Arbeiten

Alle Ankerstellen sind optimal erreichbar,
der Reinigungsaufwand ist minimiert

Die Konstruktion ist hinsichtlich hoher Arbeitseffizienz optimiert – das betrifft einerseits die Montage des Systems, andererseits das Arbeiten auf der Bühne.

Viele Details unterstützen schnelles Arbeiten: Die planmäßige Anordnung der Bühnen z. B. bietet einfachen Zugang zu allen Elementverbindungen und Ankerstellen – bei jeder Elementhöhe und -breite. Außerdem verbleiben die Anker während des Umsetzens am Bühnengeländer, das spart Materialtransport.

Ein weiteres Plus: Die an der Vorderseite der Bühne angebrachte Gummilippe schützt sowohl Bühne als auch die Schalungsrückseite vor übermäßiger Verschmutzung. Das spart den Reinigungsaufwand vor dem Folgeinsatz.

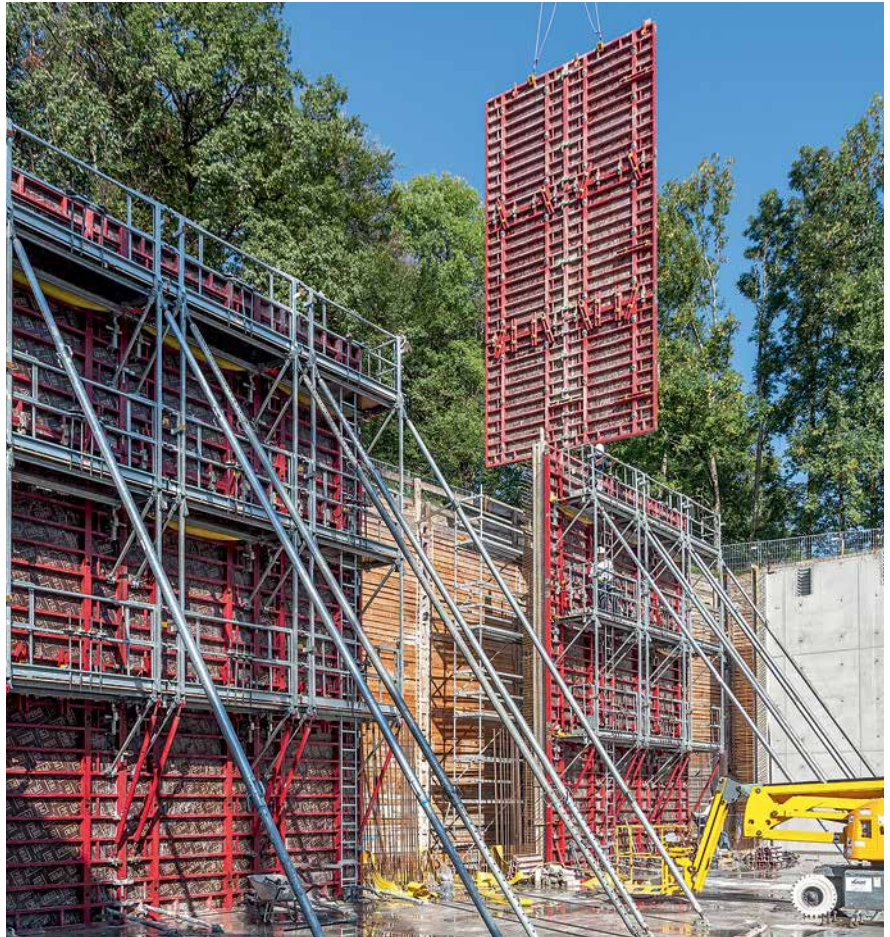

Alle Anker sind optimal erreichbar, die gelbe Gummilippe schützt das Element vor Verschmutzungen.



Die Anker lassen sich direkt am Geländer einhängen, dort stehen sie nach dem Umsetzen der Einheit wieder für den Einbau bereit.

Schnelle Montage

Bühnenmontage am liegenden Element,
Aufrichten und Umsetzen der Einheiten per Kran

Das Bühnensystem wird am liegenden Element – also in sicherer Position – an den Schalungselementen montiert.

Der Montagevorgang ist schnell und einfach. Nachdem die Bühne positioniert ist, werden Geländer und Bühne einfach ausgeklappt. Einmal montiert, lassen sich die Schalungseinheiten inklusive der Bühnen von Takt zu Takt mit dem Kran umsetzen. Je höher die Einsatzhäufigkeit, desto lohnenswerter ist der Einsatz der Plattform MXP.



1. Bühnenanschluss MXP beim Ersteinsatz in die Elementstreben einbauen.



2. MXP Bühne mittels Krangelänge auf Element positionieren.



3. MXP Bühne in den Bühnenanschluss einbolzen.



4. Geländer aufklappen und Bühne nach oben schwenken.



5. Diagonalstrebe in Elementstrebe befestigen.



6. Richtstützen und Basisstreben montieren.



Detaillösungen mit dem Bühnensystem MXP



Die grafische Darstellung zeigt das Bühnensystem MXP, montiert an der TRIO Rahmenschalung.


Zu sehen sind die an der Plattform der zweiten Ebene angebrachten Richtstützen RS sowie die gelben Gummiabdeckungen, die für geringere Verschmutzung der Schalung sorgen. Die im System integrierten Stirngeländer lassen sich bei Bedarf bis zu 180° ausklappen.

Die nachfolgenden Seiten beschreiben einige Standardanwendungen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sämtliche Detailausführungen sowie eventuell länderspezifische Angaben sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen. Zudem sind zugehörige Betriebsanleitungen zu beachten.

Montage an geraden Wänden



Höhenanpassungen

Die verfügbaren Bühnenbreiten entsprechen den Standardbreiten der Rahmenschalungen MAXIMO und TRIO. Die 2,70 m hohe Standardanwendung kann je nach Bedarf entweder auf- oder untergestockt werden.

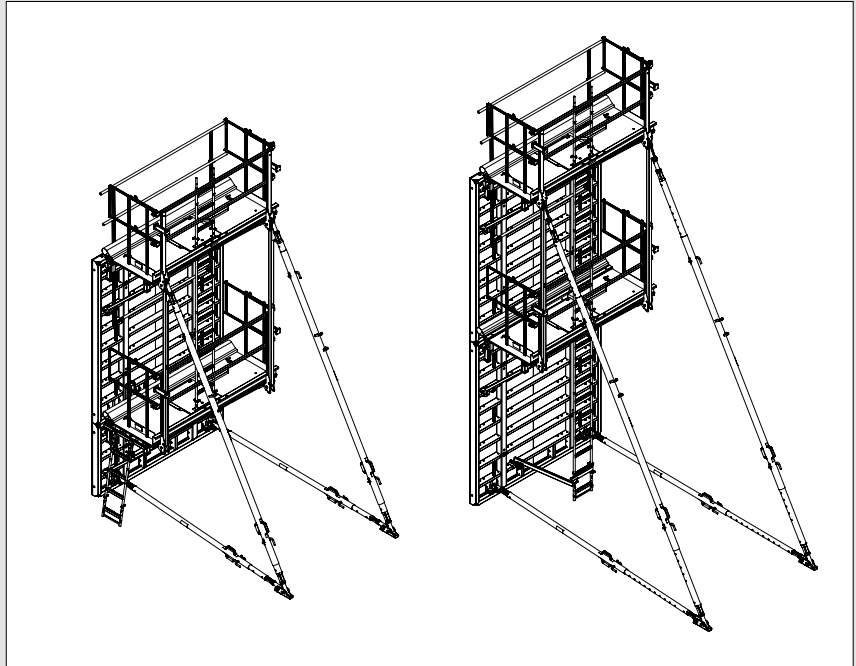

Längenausgleiche



Um Restflächen zwischen den Bühnen zu schließen, umfasst das Lieferprogramm zwei Bühnenverlängerungen. Diese Verlängerungen lassen sich an der Bühnenstirnseite einfach einstecken und dienen als Auflager für eine bauseitige Abdeckung. Das Stirngeländer wird um 180° geschwenkt und schließt die Lücke zur sich anschließenden Bühne.

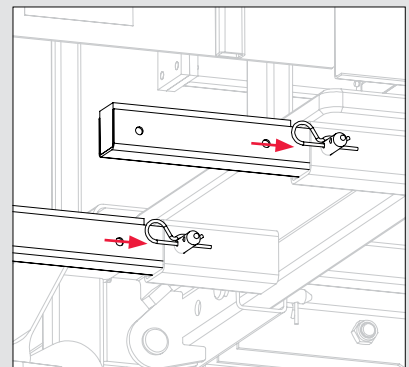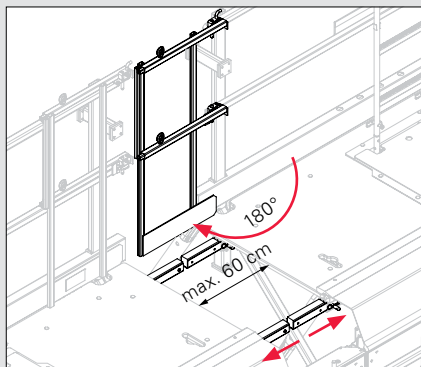

Stirnabschalungen und 90°-Ecken, Richtstützenmontage, Umsetzen der Einheiten


Stirnabschalungen und 90°-Ecken

Mit der Stirnbühne lassen sich 90° Ecken ausführen, z. B. für umlaufende Bühnen an der Stirnseite. Die Stirnbühne MXP wird im rechten Winkel in die letzte, parallel zur Schalung verlaufende Bühne eingeschoben und gesichert.

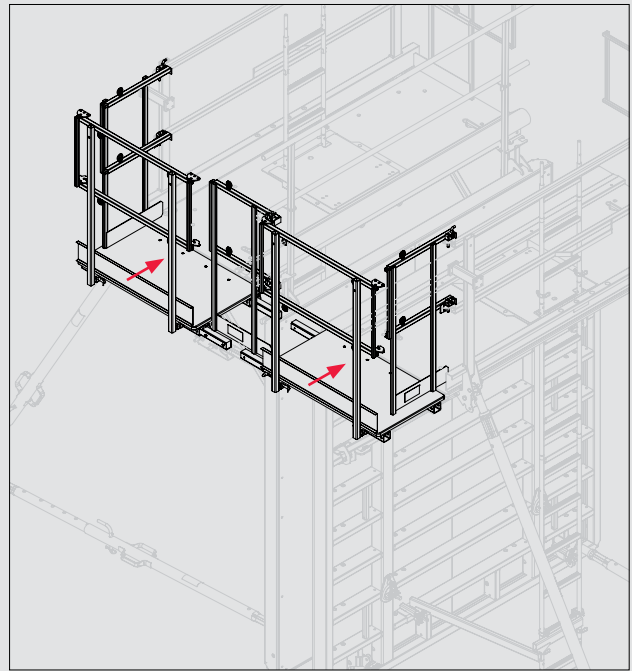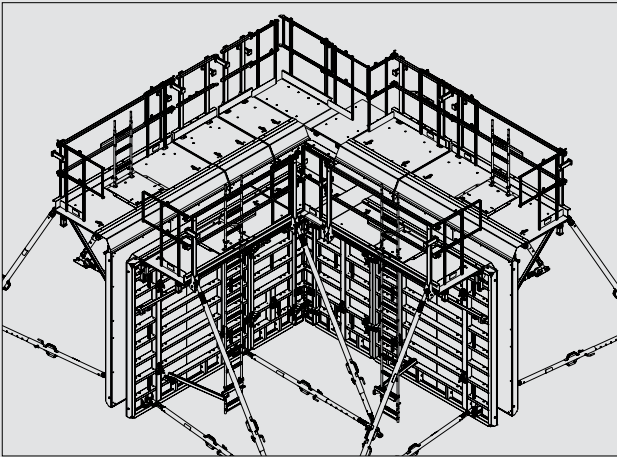


Montage der Richtstützen

Je nach Aufstockvariante können Richtstützen zur Abstützung der Elementeinheit notwendig sein. Richtstützen lassen sich am Bühnenanschluss oder auch an den Fachwerkstreben befestigen.

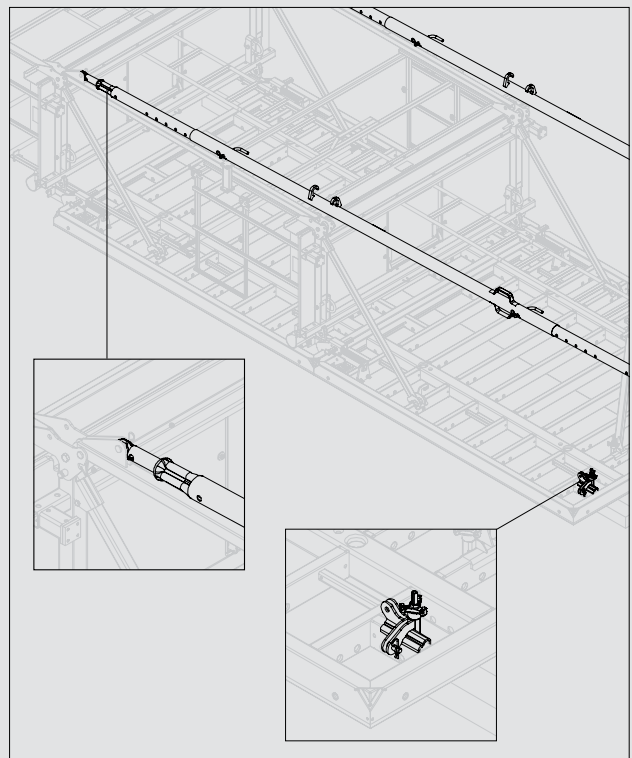


Aufrichten und Umsetzen der Einheiten

Das Umsetzen von Elementen bis 5,40 m Höhe erfolgt mit dem Krangelänge. Für höhere Elementeinheiten mit bis zu 9,00 m Höhe wird die Aufstellhilfe MXP eingesetzt, um Beschädigungen am Geländer während des Aufrichtens zu vermeiden.

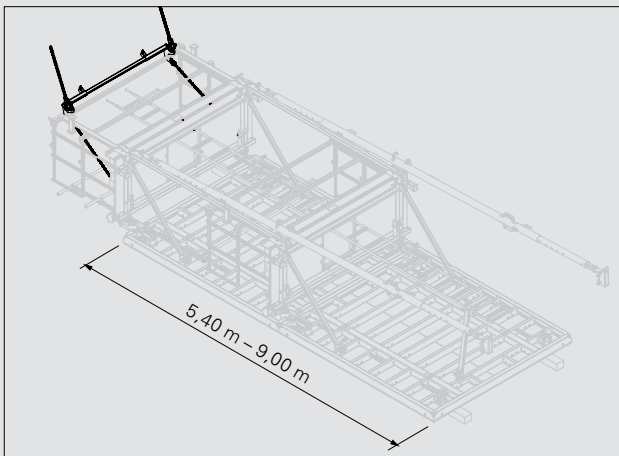

Die Ketten der Aufstellhilfe werden in den Bühnenösen angeschlagen, die Kulisie greift über den Geländerholm und zieht die Elementeinheit beim Anheben mit dem Kran nach oben. Während des Hebevorgangs löst sich die Kulisie vom Geländerholm und die Elementeinheit wird über die Aufstellhilfe MXP aufgerichtet.

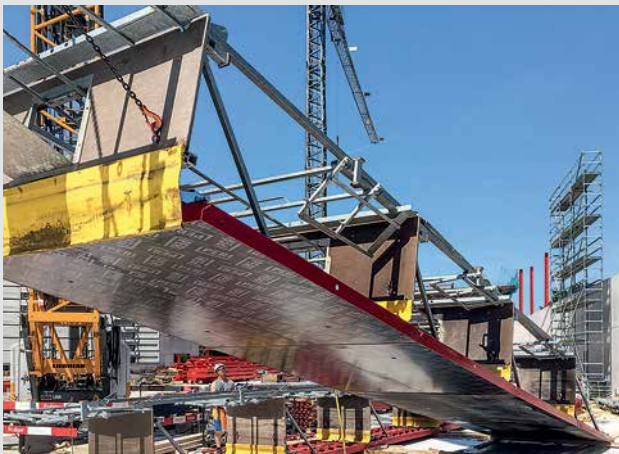

Das modulare Bühnensystem MXP im Einsatz




LGV Bretagne Pays de Loire, Toarc B, Frankreich

Eine Wandschalung mit einer minimalen Anzahl an Systembauteilen und mit größtmöglicher Arbeitssicherheit – das war die Anforderung des Bauunternehmens Eiffage TP für die Realisierung von 20 großflächigen Wänden. Mit der Rahmenschalung TRIO und dem Bühnensystem MXP erarbeiteten die PERI Ingenieure die passende, wirtschaftliche Lösung.



Nachfolgende Projekte zeigen einige Referenzeinsätze des Bühnensystems. Das Bühnensystem MXP ist insbesondere dann besonders lohnenswert, wenn großformatige Wandschalungseinheiten mehrfach eingesetzt werden.

Das Bühnensystem MXP im Einsatz

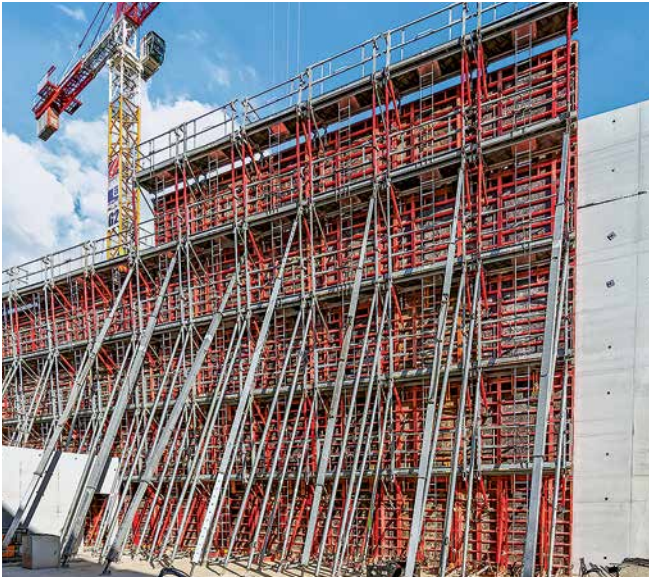

Mit einer Kombination der Wandschalungen TRIO und VARIO GT 24 ließen sich die hohen Sichtbetonanforderungen erfüllen. Das Bühnensystem MXP sorgte darüber hinaus für Sicherheit bei allen Arbeiten an der Schalung.



Das Betonergebnis für die 12 m hohen Wände ist sehenswert. Neben der Wandschalung MAXIMO konnte die Möglichkeit der Systemergänzung mit dem modularen MXP Bühnensystem die Baustellenverantwortlichen überzeugen.

Centre International d'Art Pariétal – Lascaux IV (CIAP), Montignac, Frankreich

Am Fuße des Hügels von Lascaux entstand das „Centre International d'Art Pariétal“. PERI unterstützte das Projekt mit einem Gesamtkonzept aus technischer Ausarbeitung, einer sicheren Schalungslösung und kontinuierlichen Beratungen. So entstanden unter anderem bis zu 13,50 m hohe Wände mit variierenden Neigungen und bester Oberflächenqualität.

Die PERI Ingenieure aus Meaux bei Paris erarbeiteten dazu eine Lösung mit maximalem Einsatz von Standardsystemen sowie kompletter Sicherheitsausstattung. Die Wahl für die Wandschalung fiel auf die TRIO Rahmenschalung, die in Kombination mit dem Bühnensystem MXP allen Anforderungen dieser besonderen Baustelle gerecht wurde. Mit der bewährten Rahmenschalung ließen sich die geneigten Wände trotz der Veränderungen der Winkel einfach und schnell schalen. Das modulare Bühnensystem MXP bot sicheren, allseitig gesicherten Zugang zur TRIO Rahmenschalung. Da die Bühnen auf die Elementbreiten der TRIO abgestimmt sind, blieb die hohe Flexibilität der Rahmenschalung uneingeschränkt erhalten.

Kundenzentrum Kärcher, Winnenden, Deutschland

Drei imposante Bauwerke – bestehend aus Schulungsräumen und einer 800 m² großen Ausstellungshalle – erweitern das Areal des international agierenden Herstellers von Reinigungsgeräten. Eine 160 m lange Brücke verbindet die Neubauten mit dem bisherigen Werksgelände. Das Baustellenteam nutzte zur Herstellung der bis zu 12,10 m hohen Wände die MAXIMO Rahmenschalung und ergänzte die Einheiten mit dem modularen Bühnensystem MXP.

Nach einfacher Erstmontage mit wenigen Verbindungsmitteln blieben die MXP Arbeitsplattformen fest an der MAXIMO Wandschalung montiert und bildeten so leicht kranbare, großflächige Umsetzeinheiten. Auch in großer Höhe konnte das Baustellenteam konsequent sicher und mit hoher Arbeitsgeschwindigkeit schalen und betonieren. Die 1,20 m breiten Arbeitsebenen ermöglichten einfaches Bedienen der konischen MX Anker und schnelles Verbinden der MAXIMO Elemente mittels dem Richtschiß BFD.



Projektspezifisch geplante Plattformen boten Zugang und Lagerfläche für die aufgehenden Wände eines neuen Docks in einem französischen Hafen. MXP sorgte für sicheres Arbeiten an den hohen Wandschalungseinheiten.

Hafen von St. Raphaël, St. Raphaël, Frankreich

Im Zuge von Renovierungs- und Erweiterungsmaßnahmen wurde im alten Hafen von St. Raphaël unter anderem eine neue Anlegestelle errichtet. In diesem Zuge mussten auch die Fundamente der alten Mole saniert werden. Dazu entwickelte und lieferte PERI spezielle Plattformen, die über der Wasseroberfläche sowohl zur Materiallagerung als auch als Arbeitsbereich für das Baustellenteam genutzt wurden. Aufgelagert wurde die Plattform auf den zuvor gefertigten Fundamenten des neuen Docks.

Um die teilweise geschwungenen Wände in Form zu bringen, planten die PERI Ingenieure eine Kombination aus den bewährten Wandschalungen TRIO und RUNDFLEX. An allen TRIO Elementen wurde die Plattform MXP montiert, um sichere und komfortable Arbeitsbühnen zu schaffen.



Für eine Sammelstelle eines Entsorgungsbetriebs entstanden diese über 12 m hohen Wände. Zum Schalen setzte das ausführende Bauunternehmen die Wandschalung PERI MAXIMO ein, ergänzt mit dem MXP Bühnensystem.

Neubau Sammelstelle K. Müller, Dietlikon, Schweiz



Auf dem Firmengelände eines Fachbetriebs für Entsorgung und Transporte im schweizerischen Dietlikon nordöstlich von Zürich entstand eine neue, moderne Sammelstelle mit Sortier- und Lagerplatz.

Für die Sammelstelle galt es, Wände mit über 12 m Höhe herzustellen. Mit Hilfe der Rahmenschalung PERI MAXIMO konnten diese Wände in einem Guss betoniert werden. Durch den Mehrfacheinsatz der großflächigen Einheiten war die Kombination der Wandschalung mit dem Bühnensystem MXP besonders lohnenswert. Denn nach der Erstmontage verblieb das Bühnensystem für alle Einsätze ganz einfach an den Schalungseinheiten.

Art.-Nr.	Gew. kg
115935	169,000
115937	137,000

Bühnen MXP mit Luke
Bühne MXP 240 x 100 mit Luke
Bühne MXP 120 x 100 mit Luke
Arbeits- und Betonierbühne für MAXIMO und TRIO. Mit selbstschließender Durchstiegs Luke. Mit Stirngeländer.

Komplett mit
1 St. 115945 Stirngeländer MXP links
1 St. 115946 Stirngeländer MXP rechts
Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m².

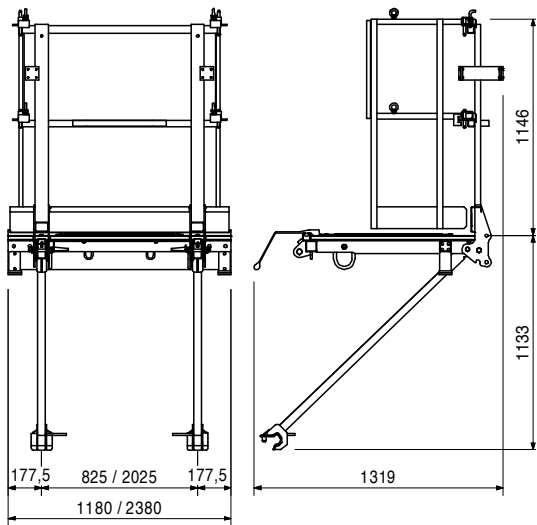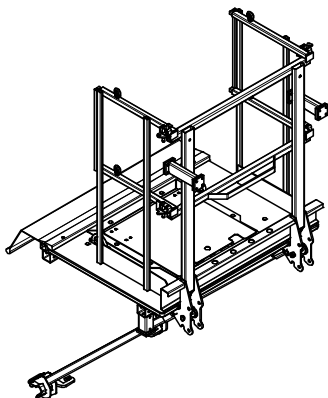



Zubehör
Bühnenanschluss MXP

115947	13,000
--------	--------

115936	188,000
115938	131,000

Bühnen MXP ohne Luke
Bühne MXP 240 x 100
Bühne MXP 120 x 100
Arbeits- und Betonierbühne für MAXIMO und TRIO. Mit Stirngeländer.

Komplett mit
1 St. 115945 Stirngeländer MXP links
1 St. 115946 Stirngeländer MXP rechts
Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m².

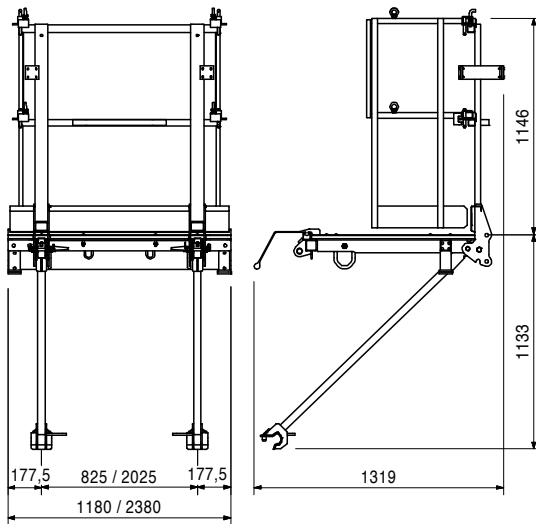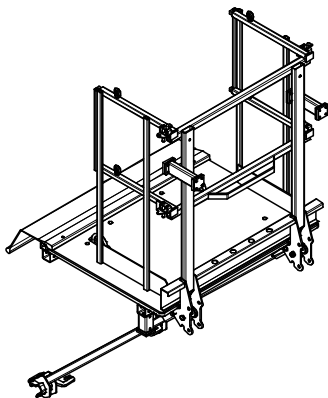


Zubehör
Bühnenanschluss MXP

115947	13,000
--------	--------

Art.-Nr.	Gew. kg
115939	94,600


Bühne MXP 90 x 100

Arbeits- und Betonierbühne für MAXIMO und TRIO.



Technische Daten

Zulässige Belastung 150 kg/m².

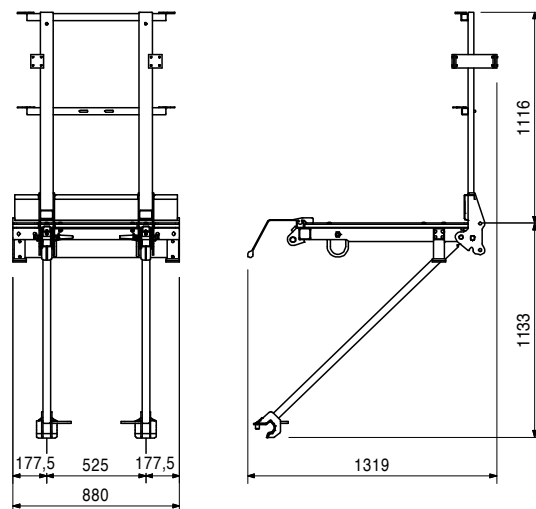

115947	13,000
--------	--------


Zubehör

Bühnenanschluss MXP

115940	85,700
--------	--------


Bühne MXP 72 x 100

Arbeits- und Betonierbühne für MAXIMO und TRIO.



Technische Daten

Zulässige Belastung 150 kg/m².

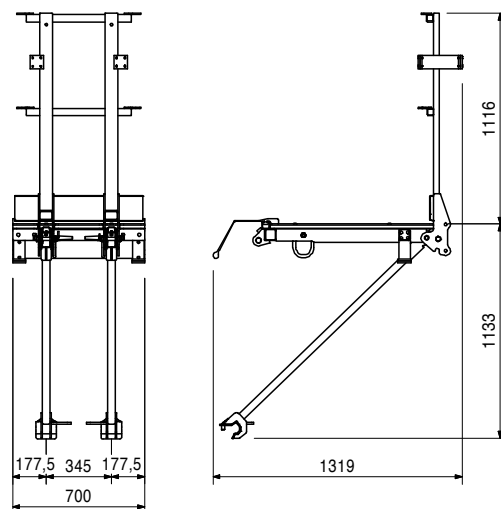

115947	13,000
--------	--------

Zubehör

Bühnenanschluss MXP



115948	1,460
--------	-------

Adapter Bühnenanschluss MXP

Zum flexiblen Einsatz der Bühnen MXP an den Querstreben von stehenden MAXIMO und TRIO Elementen.


Komplett mit

- 1 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
- 1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

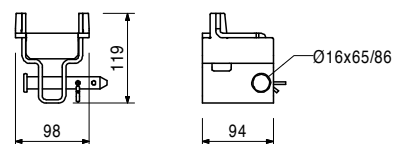


Art.-Nr.	Gew. kg
115947	13,000

Bühnenanschluss MXP
Zur Montage der Bühnen MXP an MAXIMO und TRIO Elementen.




Komplett mit
2 St. 721729 Schr ISO 4014 M16 x 90-8.8, verz.
2 St. 070890 Mutter ISO 7040 M16-8, verz.

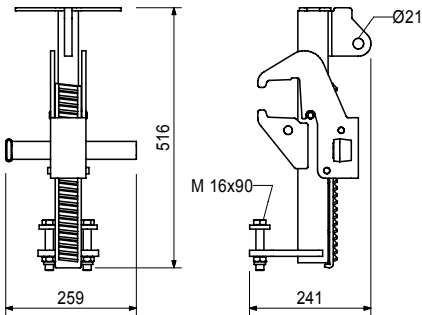


115949	44,700
--------	--------

Stirnbühne MXP
Arbeits- und Betonierbühne für MAXIMO und TRIO.




Technische Daten
Zulässige Belastung 150 kg/m².

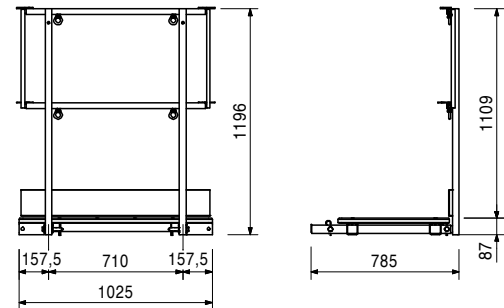


114569	13,100
116376	14,200
115944	16,200
115943	23,000

Frontgeländer MXP
Frontgeländer MXP 72
Frontgeländer MXP 90
Frontgeländer MXP 120
Frontgeländer MXP 240
Absturzsicherung an den Bühnen MXP an der Schalungsseite.

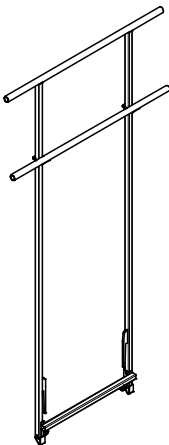

L	X
680	192
860	372
1160	672
2360	1872


Komplett mit
2 St. 722802 Ringschraube DIN 580 M10, verz.

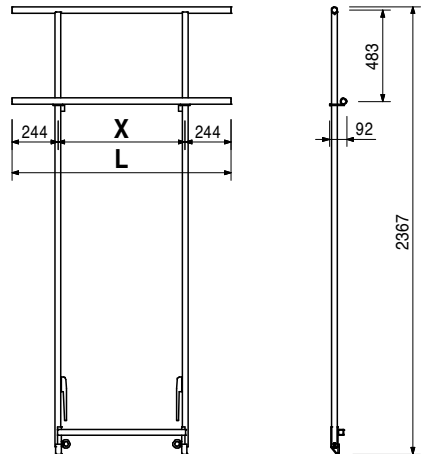


Art.-Nr.	Gew. kg
115945	10,700
115946	10,700

Stirngeländer MXP Stirngeländer MXP links Stirngeländer MXP rechts

Für MAXIMO Bühnen MXP.
Abbildung zeigt Stirngeländer MXP links.




Komplett mit
2 St. 722802 Ringschraube DIN 580 M10, verz.




115950	18,800
--------	--------

Stirnbühnengeländer MXP

Für MAXIMO Bühnen MXP.




Komplett mit
4 St. 722802 Ringschraube DIN 580 M10, verz.
2 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.




115933	1,090
115926	1,480

Bühnenverlängerungen MXP Bühnenverlängerung MXP 15 Bühnenverlängerung MXP 25

Als Ausgleich zwischen den Bühnen MXP.





Komplett mit
1 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
1 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.


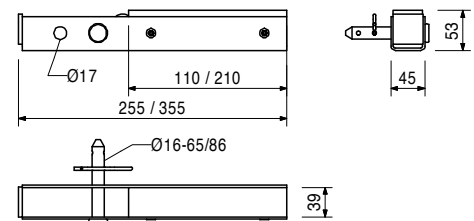


Art.-Nr.	Gew. kg		L	X
116804	10,000	Fachwerkstreben MXP	2320	2260
115941	11,100	Fachwerkstrebe MXP 240	2620	2560
115942	13,400	Fachwerkstrebe MXP 330	3220	3160



Komplett mit
2 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.
3 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

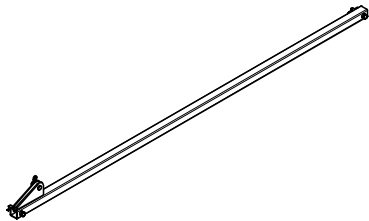



115952	6,210	Basisaussteifungen MXP	Komplett mit
115951	11,300	Basisaussteifung MXP 120	2 St. 101439 Stecker Ø 16 x 80
		Basisaussteifung MXP 240	2 St. 750329 Spannstift ISO 8752 5 x 20, verz.
		Basisstrebe am unteren Element mit Aufnahme für Leiter MXP. Für Bühnenbreiten 240 und 120.	



118450	3,120	Lastaufnahmeverstärkung MXP
--------	-------	-----------------------------




111979	7,610	Ausleger MXP 118
--------	-------	------------------

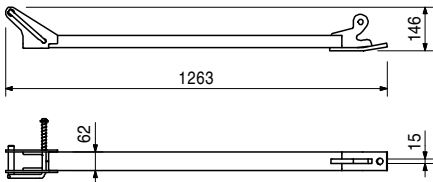


Art.-Nr.	Gew. kg
115954	12,100
115953	18,200

Richtstützen MXP Richtstütze MXP 120 Richtstütze MXP 270

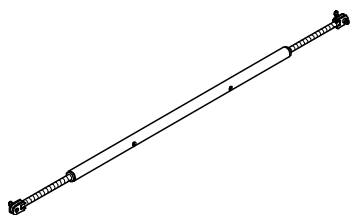

Komplett mit

- 1 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
- 2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.
- 1 St. 027170 Bolzen Ø 16 x 42, verz.

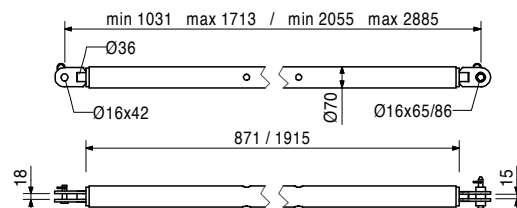

115955	19,600
--------	--------

Aufstellhilfe MXP



Zum Aufrichten kompletter Umsetzeinheiten (Schalung und Bühnen) bei MAXIMO und TRIO. Verstellbar für Bühnenbreiten 240 und 120.

Hinweis

Betriebsanleitung beachten!

Technische Daten



Zulässige Tragfähigkeit 2,2 t.

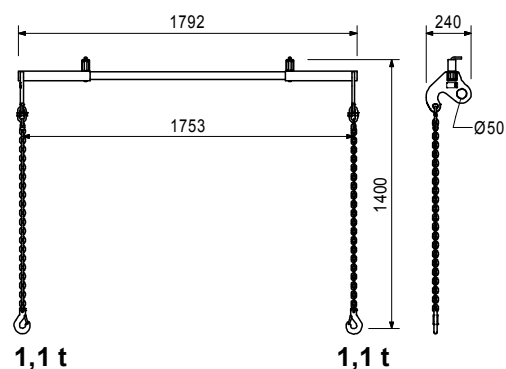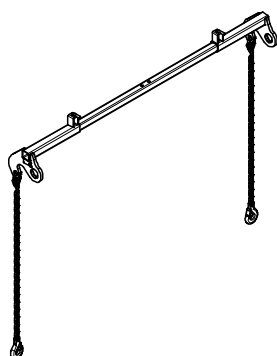

115915	12,200
--------	--------

Leiter MXP 270



Für Gerüstbelag MXK 240 mit Luke.

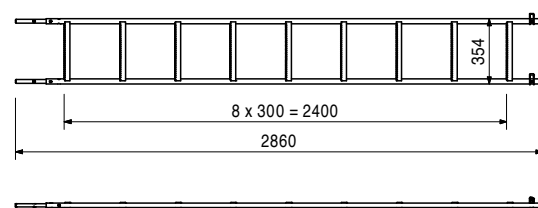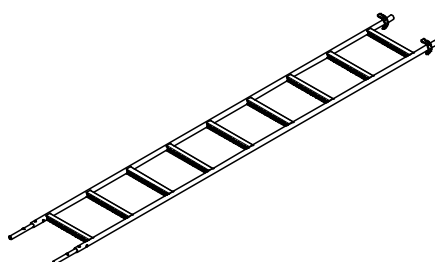

Art.-Nr.	Gew. kg
114871	4,900
114870	8,540

Leitern RFP Leiter RFP 90 Leiter RFP 180



Als Aufstieg bei Bühnensystem RFP.



116346	2,430
--------	-------

Leiterfuß MXP



Für Leiter MXP.



115430	8,320
--------	-------

Leiteranschluss MXP


Zur Montage der Leiter MXP am MAXIMO und TRIO Element.

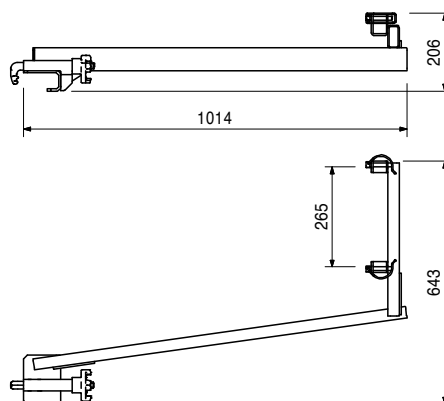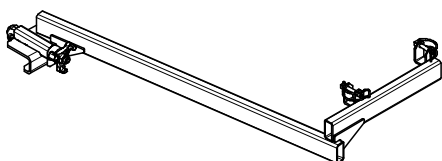

116665	8,240
--------	-------


Leiteradapter MXP 120

Zum Anschluss der Leiter MXP an der Stirnseite der Bühnen MXP.



Komplett mit

2 St. 018050 Bolzen Ø 16 x 65/86, verz.
2 St. 018060 Federstecker 4/1, verz.

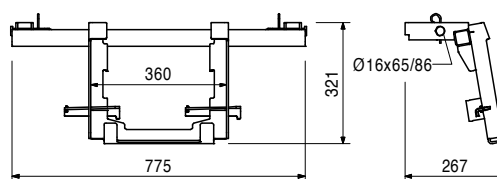

PERI Deutschland, Österreich und Schweiz

Standorte

■ PERI Niederlassung Berlin

Vertriebsgebiet 3.0 – 3.4
An der Bahn 1
14558 Nuthetal
Tel.: +49 (0)3 32 00.203-0
Fax: +49 (0)3 32 00.203-90

■ PERI Niederlassung Düsseldorf

Vertriebsgebiet 7.0 – 7.4
Mackensteiner Straße 35
41751 Viersen
Tel.: +49 (0)2162.2664-0
Fax: +49 (0)2162.2664-119

■ PERI Vertriebsbüro Büren

Vertriebsgebiet 7.4
Westring 1
33142 Büren
Fax: +49 (0)2951.9 38 98-19

■ PERI Niederlassung Frankfurt

Vertriebsgebiet 12.0 – 12.4
Lorscher Str. 20
68642 Bürstadt
Tel.: +49 (0)6206.9537-0
Fax: +49 (0)6206.9537-110

■ PERI Niederlassung Hamburg

Vertriebsgebiet 1.0 – 1.5
In der Börse 7
21441 Garstedt/Nordheide
Tel.: +49 (0)4173.5093-0
Fax: +49 (0)4173.5093-190

■ PERI Vertriebsbüro Oldenburg

Vertriebsgebiet 1.5
Schlagbaumweg 29
26131 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441.20 54 79-0
Fax: +49 (0)441.20 54 79-20

■ PERI Niederlassung Leipzig

Vertriebsgebiet 5.0 – 5.3/9.0 – 9.1/
8.0 – 8.2/10.0 – 10.1
Kömmlitzer Straße 2
04519 Rackwitz
Tel.: +49 (0)3 42 94.710-0
Fax: +49 (0)3 42 94.710-20

■ PERI Vertriebsbüro Dresden

Vertriebsgebiet 5.0 – 5.3
Schwabacher Str. 13
01665 Klipphausen
Tel.: +49 (0)3 52 04.960-0
Fax: +49 (0)3 52 04.960-10

■ PERI Vertriebsbüro Erfurt

Vertriebsgebiet 9.0 – 9.1
Am Sülzenbrückener Weg 6
Gewerbegebiet Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Tel.: +49 (0)3 62 02.292-0
Fax: +49 (0)3 62 02.292-20

■ PERI Niederlassung München

Vertriebsgebiet 15.0 – 15.4
Paul-Gerhardt-Allee 50a
81245 München
Tel.: +49 (0)89.82 92 79-0
Fax: +49 (0)89.82 92 79-14

■ PERI Niederlassung Nürnberg

Vertriebsgebiet 13.0 – 13.4
Seeäckerstraße 24
91233 Neunkirchen am Sand
Tel.: +49 (0)9123.9 99 09-0
Fax: +49 (0)9123.9 99 09-190

■ PERI Vertriebsbüro Franken

Vertriebsgebiet 13.3
Raiffeisenring 31
97711 Poppenlauer
Tel.: +49 (0)9733.78 22 44
Fax: +49 (0)9733.78 23 87

■ PERI Niederlassung Stuttgart

Vertriebsgebiet 14.0 – 14.3/16.0
Gottlieb-Manz-Straße 1
70794 Filderstadt-Bernhausen
Tel.: +49 (0)711.1 60 80-0
Fax: +49 (0)711.1 60 80-80

■ PERI Vertriebsbüro Offenburg

Vertriebsgebiet 16.0
Jahnweg 8
77652 Offenburg
Tel.: +49 (0)781.9263-0
Fax: +49 (0)781.9263-18

■ PERI Niederlassung Weißenhorn

Vertriebsgebiet 17.0
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Tel.: +49 (0)7309.950-0
Fax: +49 (0)7309.951-0

■ PERI Zentrale Österreich

Traisenstraße 3
3134 Nußdorf ob der Traisen
Tel.: +43 (0)2783.4119-0
Fax: +43 (0)2783.4119-20

■ PERI Zentrale Schweiz

Aspstrasse 17
8472 Ohringen
Tel.: +41 (0)52 320 03 03
Fax: +41 (0)52 335 37 61



Legende

- Niederlassungen
- Vertriebsbüros

**Das optimale System
für jedes Projekt und
jede Anforderung**



Wandschalungen



Säulenschalungen



Deckenschalungen



Klettersysteme



Brückenschalungen



Tunnelschalungen



Traggerüste



Arbeitsgerüste Bau



Arbeitsgerüste Fassade



Arbeitsgerüste Industrie



Zugänge



Schutzgerüste



Sicherheitssysteme



Systemfreies Zubehör



Dienstleistungen



PERI GmbH
Schalung Gerüst Engineering
Rudolf-Diesel-Straße 19
89264 Weißenhorn
Deutschland
Telefon +49 (0) 7309.950-0
Telefax +49 (0) 7309.951-0
info@peri.de
www.peri.de