

PERI Tischlift PTL 1250

Deckentische schnell umgesetzt

PERI Tischlift PTL 1250, der kompakte und schnelle Tischlift. Der elektrische Antrieb und die hydraulische Hebevorrichtung ermöglichen ermüdungsfreies und bequemes Verfahren von Deckentischen.


Die entscheidenden Vorteile des PERI Tischlift PTL 1250:

- Personaleinsparung durch 1-Mann Bedienung.
- Wendiges Rangieren durch das 4-Wege-Fahrwerk.
- komfortable Fahrwerksumstellung auf Querfahrt über Steuerhebel
- Sicheres Umsetzen von Deckentischen durch die hubabhängige Geschwindigkeitsregelung.
- Integrierte Kranlaschen für den Quertransport auf der Baustelle.
- Deckentische bis 1250 kg Gewicht werden sicher Verfahren.



Die Bauhöhe von 1,6 m erlaubt den Einsatz auch in Tiefgaragen. Einsatzhöhen bis 5 m sind möglich.

Die „Ein-Mann-Bedienung“ macht den PERI Tischlift besonders wirtschaftlich.

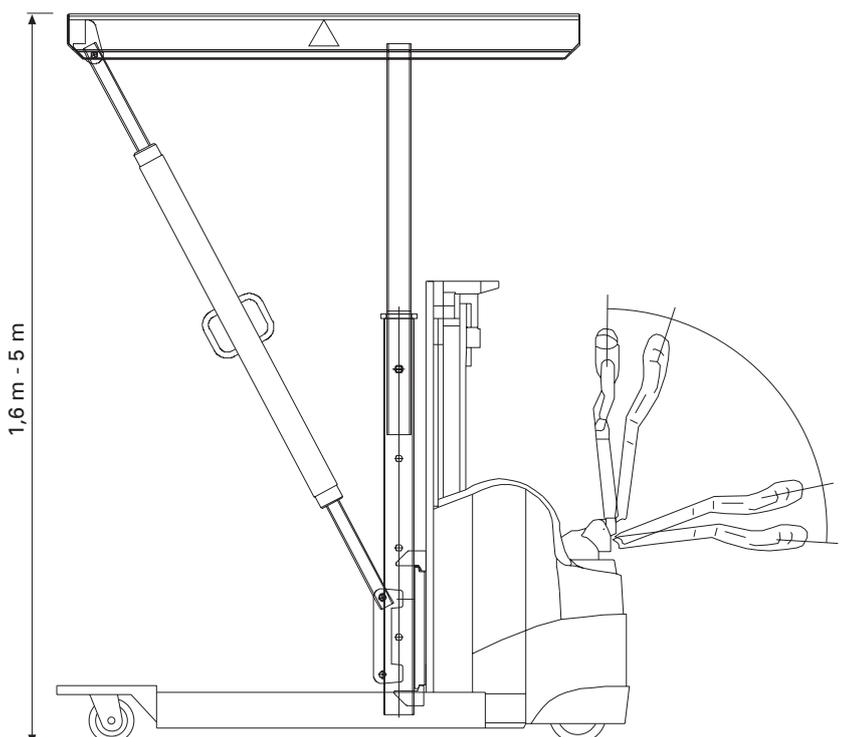

Funktionales Design

und eine optimale Ergonomie der Deichsel (Anordnung der Drucktasten für Signalhorn, Heben und Senken) ermöglichen die Einhand Bedienung ohne umzugreifen.



Leichtgängige Lenkung

zum sicheren Manövrieren auch auf engstem Raum dank 4-Wege-Fahrwerk mit „Hundegang“. Die Deichsel wird nach Loslassen in senkrechte Bremsstellung gebracht.

Leistungsfähige Hydraulik Anlage

mit der patentierte Senkdämpfung ermöglicht weiches Absetzen der Last.

Perfektes Bremssystem

mit Schmutz geschützter, exakt dosierbarer Scheibenbremse.

Optimierter Antrieb

- Sanftes Anfahren und Beschleunigen bis zur maximalen Geschwindigkeit.
- Antrieb und Steuerung werden bei Anfahrt an der Steigung sofort wirksam, kein unkontrolliertes Zurückrollen.
- Nach dem Lösen des Fahrschalters bremst das Gerät durch Umschalten auf Gegenstrom.



PERI Tischlift PTL 1250

Deckentische einschalen, ausschalen und horizontal verfahren.

Gew. kg	Art.-Nr.
---------	----------

1520,00	108108
---------	--------

Tischlift PTL 1250



Zum Umsetzen von PERI Deckentischen. Nicht für den Personentransport zugelassen. Verfahren nur auf sauberen, ebenem und ausreichend tragfähigem Untergrund. Gültige Sicherheitsvorschriften beachten.

Min. Höhe: 1,6 m

Max. Höhe: 5 m

Tragfähigkeit: 1250 kg

Betriebsanleitung beachten.

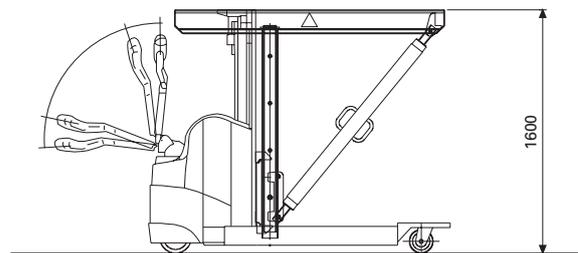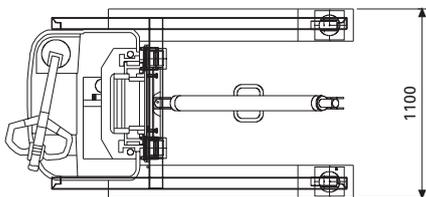

PERI GmbH

Postfach 12 64 • 89259 Weißenhorn • Tel.: 0 73 09 / 9 50 - 0 • Fax: 0 73 09 / 9 51 - 0 • info@peri.de • www.peri.de